


## VICTRIX ZEUS 25

Dwufunkcyjny, wiszący kocioł kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 45 litrów



- wymiennik ciepła w postaci jednorurowej węzownicy ze stali nierdzewnej
- naczynie przeponowe c.w.u. w standardzie
- płynna, elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u. autodiagnostyka kotła
- elektroniczny zawór gazu
- naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o.
- możliwość sterowania pogodowego, możliwość współpracy z zestawami sterfowymi DIM
- możliwość zdalnego sterowania przy pomocy aplikacji DOMINUS

### Wymiary

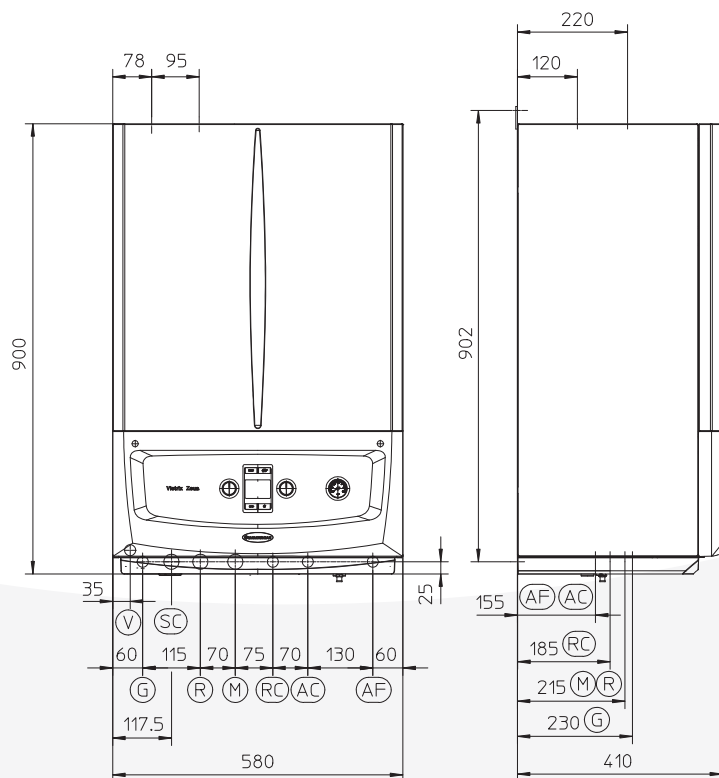

#### Podłączenia

Zasilanie elektryczne	<b>V</b>	230V 50Hz
Gaz	<b>G</b>	3/4"
Odpływ kondensatu	<b>SC</b>	Ø 13 mm
Powrót c.o.	<b>R</b>	3/4"
Zasilanie c.o.	<b>M</b>	3/4"
Recykulacja (opcja)	<b>RC</b>	1/2"
Wyjście c.w.u.	<b>AC</b>	1/2"
Wejście wody zimnej	<b>AF</b>	1/2"

## Dane techniczne

	J.m.	Wartość
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	3,5 ÷ 20,0
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	3,9 ÷ 21,6
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	25 ÷ 85
Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego	l	8 (5,8)
Ciśnienie wstępne w naczyniu wyrównawczym	bar (MPa)	1,0 (0,1)
Ilość wody w kotle	l	4,7
Ciśnienie dyspozycyjne przy wydajności 1000 l/h	kPa (m H <sub>2</sub> O)	26,31 (2,68)
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	25,0
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	10 ÷ 60
Ciśnienie minimalne (dynamiczne) obwodu c.w.u.	bar	0,3
Ciśnienie maksymalne obwodu c.w.u.	bar	8,0
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l / min	12,0
Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (ΔT=30°C)	l / min	13,2
Ciężar kotła pustego / napelnionego	kg	57,6 / 105,4
Wartość ciśnienia dyspozycyjnego wentylatora	Pa	138
Podłączenie elektryczne	V / Hz	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,65
Moc zainstalowana	W	88
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5D
Maksymalna temperatura produktów spalania	°C	75
Klasa NOx	-	6
Kategoria	II2ELwLs3P	


## PARAMETRY TECHNICZNE KOTŁÓW GAZOWYCH (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 813/2013)

Wydajność i wartości  $\text{NO}_x$  podane w poniższych tabelach odnoszą się do wartości opałowej górnej.

Model kotła				VICTRIX ZEUS 25			
Kocioł kondensacyjny:		TAK					
Kocioł niskotemperaturowy:		NIE					
Kocioł typu B1:		NIE					
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń:		NIE		Wyposażony w dodatkowy element grzewczy:		NIE	
Ogrzewacz wielofunkcyjny:		TAK					
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna	$P_n$	20	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	$\eta_s$	92	%
Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły grzewcze: wytworzone ciepło użytkowe				Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły grzewcze: sprawność użytkowa			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	$P_4$	20,0	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	$\eta_4$	87,3	%
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	$P_1$	6,6	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	$\eta_1$	97,0	%
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej				Pozostałe parametry			
Przy pełnym obciążeniu	$e_{l_{max}}$	0,018	kW	Straty ciepła w trybie czuwania	$P_{stby}$	0,104	kW
Przy częściowym obciążeniu	$e_{l_{min}}$	0,013	kW	Pobór mocy palnika zapłonowego	$P_{ign}$	0,000	kW
W trybie czuwania	$P_{sb}$	0,005	kW	Emisje tlenków azotu	$\text{NO}_x$	35	mg/kWh
Ogrzewacze wielofunkcyjne:							
Deklarowany profil obciążeń	XL			Efektywność energetyczna podgrzewania wody	$\eta_{WH}$	81	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	$Q_{elec}$	0,208	kWh	Dzienne zużycie gazu	$Q_{fuel}$	24,106	kWh
Dane kontaktowe		IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95-42041 BRESCELLO (RE), ITALIA - WŁOCHY					
(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C. (**) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C.							

## KARTA PRODUKTU (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 811/2013)

### Etykieta energetyczna

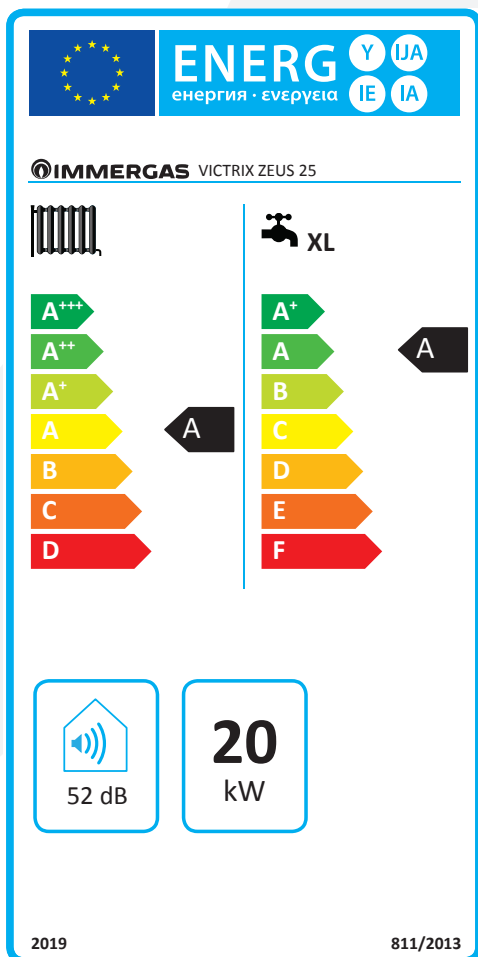

Nazwa dostawcy	IMMERGAS		
Identyfikator modelu dostawcy	VICTRIX ZEUS 25		
Ogrzewanie pomieszczeń: zastosowania średnotemperaturowe			
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń	A		
Ogrzewanie wody: deklarowany profil obciążeń	XL		
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	A		
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszelkich ogrzewaczy dodatkowych	20	kW	
Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.o. ( $Q_{HE}$ )	10278	kWh	
	37	GJ	
Roczne zużycie energii elektrycznej dla funkcji c.w.u. (AEC)	46	kWh	
Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.w.u. (AFC)	19	GJ	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_s$ )	92	%	
Efektywność energetyczna wytwarzania c.w.u. ( $\eta_{wh}$ )	81	%	
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu ( $L_{WA}$ )	52	dB	
Aby prawidłowo zamontować urządzenie, należy uwzględnić zalecenia zawarte w 1 części Instrukcji obsługi (przeznaczonej dla instalatora) oraz obowiązujące przepisy. W celu prawidłowej konserwacji, należy uwzględnić zalecenia zawarte w 3 części Instrukcji obsługi (przeznaczonej dla serwisu) oraz przestrzegać wyznaczonych zaleceń i okresów konserwacji.			