


ZASOBNIK UBS 125V V2

Zasobnik emaliowany węzownicowy przeznaczony do przygotowania c.w.u.

Dane techniczne	j.m.	
Pojemność zasobnika	l	113
Wysokość	mm	1067
Średnica	mm	524
Ciężar zasobnika pustego	kg	64
Maksymalne ciśnienie w zasobniku	bar	6
Maksymalne ciśnienie czynnika grzewczego	bar	10
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego	°C	110
Maksymalna temperatura w zasobniku	°C	80
Powierzchnia węzownicy	m ²	1,45
Moc węzownicy dla temperatury czynnika grzewczego 80°C i przepływu 720 l/h	kW	32
Czas podgrzania c.w.u. od 10°C do 60°C	min	12
Straty postojowe	W	65
Klasa efektywności energetycznej		C



Wymiary

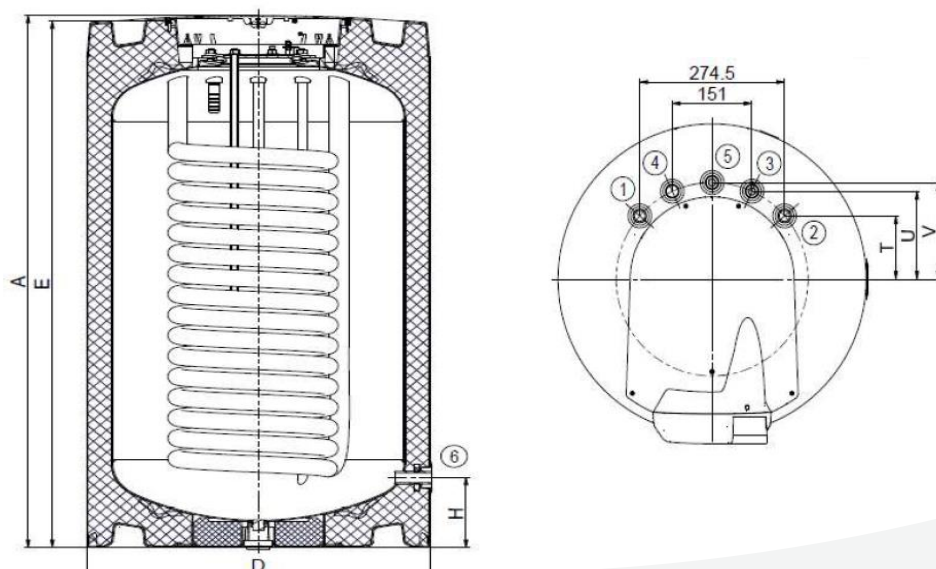

Wymiar	[mm]
A	1067
D	524
E	1057
H	145
T	119
U	165
V	182

Przyłącze	
①	3/4" zewn.
②	3/4" zewn.
③	3/4" zewn.
④	3/4" zewn.
⑤	3/4" zewn.
⑥	1/2" wewn.

Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem 812/2013, 814/2013)

(a)	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Immergas Polska Sp. z o.o.	
(b)	Identyfikator modelu dostawcy	UBS 125V V2	
(c)	Klasa efektywności energetycznej	C	
(d)	Strata postojowa V	65,0	W
(e)	Pojemność magazynowa S	113,0	L

Należy się zapoznać i postępować zgodnie ze szczególnymi środkami ostrożności zawartymi w instrukcji. Dotyczą one montażu, instalacji, konserwacji, usuwania oraz recyklingu urządzenia.

Etykieta energetyczna

